

DHW TANK - AE-DHW SERIES

CUT YOUR ENERGY BILLS & CARBON FOOTPRINT

AE-00200-DHW
AE-00300-DHW
AE-00500-DHW

ECOLOGICAL SOLUTIONS



**ECOLOGICAL
SOLUTIONS**

INSTALLATION MANUAL

DHW-SERIES

DHW TANKS

DOMESTIC HOT WATER

MADE OF STAINLESS STEEL

SUS 316L

ENGLISH

Please carefully review this installation manual prior to setting up the product. The installation should be conducted in compliance with national installation standards and must be carried out solely by qualified personnel. Retain this manual after reading for future reference.

AE-00200-DHW



AE-00300-DHW



AE-00500-DHW



SUS 316[L]
STS 316[L]



SUS 316[L]
STS 316[L]



SUS 316[L]
STS 316[L]



IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	5
PRODUCT OVERVIEW	6-8
AE-00200-DHW	6
AE-00300-DHW	7
AE-00500-DHW	8
PRODUCT SPECIFICATIONS	9-10
SAFETY AND REGULATIONS	11
WARRANTY	12



IMPORTANT NOTICE: This guide provides installation and operation instructions for the ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIES DHW tanks. Please read this installation manual carefully. This contains the specifications and all the information useful for the correct functioning.

ATTENTION INSTALLER: This guide contains important information about the installation, operation and safe use of this product. This information should be given to the owner and/or operator of this equipment after installation or left on or near the DHW tank.

WARNING: Before installing this product, read and follow all warning notices and instructions which are included. Failure to follow safety warnings and instructions can result in severe injury, death, or property damage. Keep this manual in a dry place avoiding in this way to damage the information in order to consult it later.

In terms of the type of water container DHW tanks are classified as made of materials - stainless steel SUS 316L grade.

1) AE-00200-DHW


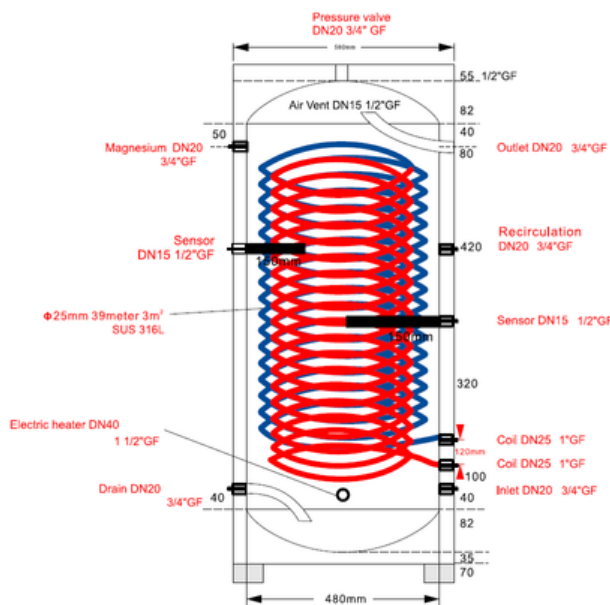


Model	Modelname	Volume (L)	Package dimensions L x W x H (cm)	Product dimensions L x W x H (cm)	Weight (KG)
	AE-00200-DHW	200 L	66 x 66 x 136 cm	58 x 58 x 133 cm	64 KG

ERP	Inside tank material	Outside tank material	Coil	Connection ports
B	1.2 mm layer of stainless steel SUS 316L	0.35 mm layer of galvanized steel	39 M (25 mm) SUS 316L 3 m2	See diagram

Insulation foam material
52.5 mm layer of High density Polyurethane

2) AE-00300-DHW


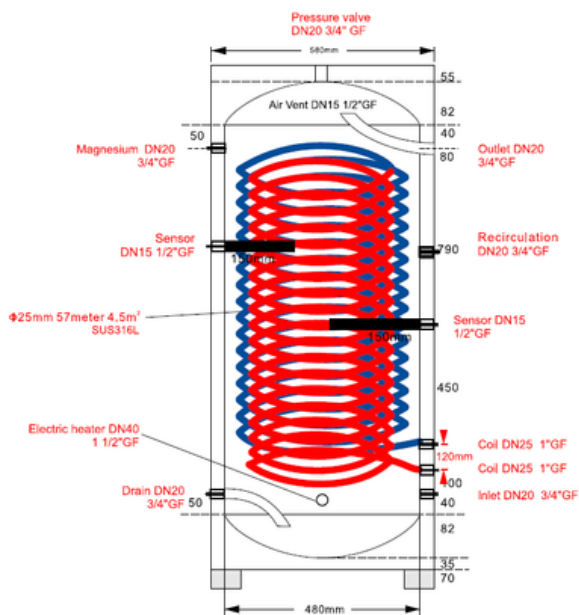


Model	Modelname	Volume (L)	Package dimensions L x W x H (cm)	Product dimensions L x W x H (cm)	Weight (KG)
	AE-00300-DHW	300 L	66 x 66 x 185 cm	58 x 58 x 182 cm	93 KG

ERP	Inside tank material	Outside tank material	Coil	Connection ports
B	1.2 mm layer of stainless steel SUS 316L	0.35 mm layer of galvanized steel	57 M (25 mm) SUS 316L 4.5 m ²	See diagram

Insulation foam material
52.5 mm layer of high density Polyurethane

3) AE-00500-DHW

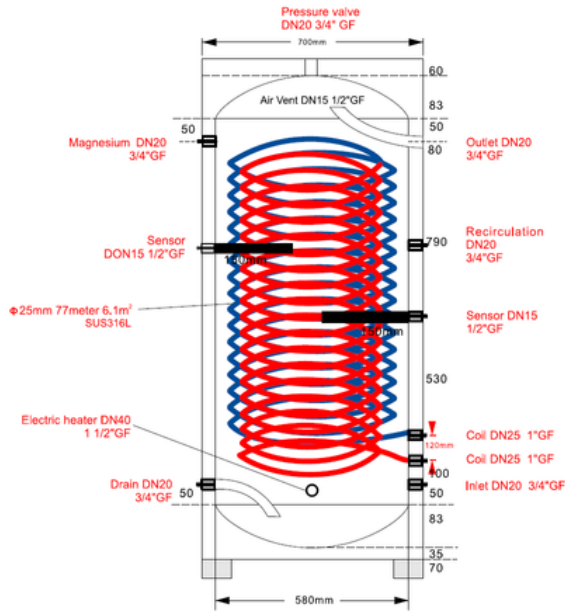

Model	Modelname	Volume (L)	Package dimensions L x W x H (cm)	Product dimensions L x W x H (cm)	Weight (KG)
	AE-00500-DHW	500 L	77 x 77 x 196 cm	70 x 70 x 193 cm	125 KG

ERP	Inside tank material	Outside tank material	Coil	Connection ports
C	1.2 mm layer of stainless steel SUS 316L	0.35 mm layer of galvanized steel	77 M (25 mm) SUS 316L 6.1 m2	See diagram

Insulation foam material
52.5 mm layer of high density Polyurethane

DOMESTIC HOT WATER TANKS	AE-00200-DHW	AE-00300-DHW	AE-00500-DHW
Volume	200 L	300 L	500 L
Diameter	580 MM		700 MM
Height	1330 MM	1820 MM	1930 MM
Heat exchanger inlet	G 1" F		
Heat exchanger outlet	G 1" F		
Electric (backup) heater	G 1 1/2" F		
Domestic hot water outlet	G 3/4" F		
Domestic cold water inlet	G 3/4" F		
Magnesium port	G 3/4" F		

DOMESTIC HOT WATER TANKS	AE-00200-DHW	AE-00300-DHW	AE-00500-DHW
Recirculation port	G 3/4" F		
Pressure valve	G 3/4" F		
Drain	G 3/4" F		
Heat exchanger material	SUS 316L		
Heat exchanger length	39 M (25 MM)	57 M (25 MM)	77 M (25 MM)
Heat exchanger surface	3 M2	4.5 M2	6.1 M2
Inner tank material	SUS 316L		
Insulation layer thickness	50 mm		68 mm
Insulation layer	Polyurethane		
Working pressure	8 BAR		
Empty weight	64 KG	93 KG	125 KG

SAFETY

- Install the product according to this manual and the locally applicable installation and safety regulations!
- The installation, commissioning, inspection, maintenance and possible repair of this product and/or system may only be carried out by an authorized installer (*) in accordance with the (safety) regulations specified in the manual. Only original accessories and spare parts as prescribed by the manufacturer may be used.
- Do not use the product for purposes other than those for which it is intended, as described in this manual.
- Safety instructions must be followed to prevent physical injury and/or damage to the product.
- Maintenance instructions should be followed to prevent damage and excessive wear.
- Inspect the product regularly for defects. In case of defects, contact your installer immediately.
- Do not expose the product to weather conditions.
- The storage vessel and the inlet combination may only be installed in frost-free rooms due to the danger of freezing.

REGULATIONS

These stainless steel DHW tanks are suitable for direct connection to various domestic hot water systems. The cold/hot water from the storage tank flows through and into the primary domestic hot water system. This cold potable water is heated indirectly by the heating system using the heat exchanger and stored in the storage tank. The storage tank allows hot water to be tapped simultaneously at several points and is suitable for residential and commercial buildings.

REQUIREMENTS WATER QUALITY

Acidity (pH)	7-8,5
Iron content (Fe)	0.2 mg/l
Chlorine content (Cl)	150 mg/l
Conductivity	< 125 mS/m
Hardness	3-12 °dH / 5-22 °fH / 0.53-2.14 mmol/l CaCO ₃

All ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIES products come with a two-year warranty from the date of purchase. This warranty covers defects in materials and workmanship under normal use and conditions. However, please note that improper installation, misuse, or unauthorized modifications may affect the validity of this warranty.

For the warranty to remain valid, installation must be carried out by a certified professional installer. Failure to use a recognized installer or any negligence during installation may result in the warranty becoming void.

Should you experience any issues, please contact your dealer with proof of purchase and installation details. We are committed to ensuring that you receive the quality and performance you expect from ALPS EXCLUSIVE products.

IMPORTANT NOTE

We would like to inform you about an important detail regarding our ALPS EXCLUSIVE DHW SERIES. It is essential that you pay attention that there is no standard plug in the thread behind the shield cap of the electric heating element, should you not use an electric heating element you will need to cap it. See image below.



INSTALLATIONSHANDBUCH

DHW-SERIES

WARMWASSERSPEICHER

WARMWASSER

AUS EDELSTAHL

SUS 316L

DIES IST EINE ÜBERSETZTE KOPIE DES ORIGINALS

DEUTSCH

Bitte lesen Sie dieses Installationshandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Die Installation sollte in Übereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsstandards erfolgen und darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen auf.

www.alps-exclusive.ch

Copyright © 2022 - 2024 ALPS EXCLUSIVE / ALPS EXCLUSIVE EUROPE - Alle Rechte vorbehalten

AE-00200-DHW



SUS 316[L]
STS 316[L]



AE-00300-DHW



SUS 316[L]
STS 316[L]



AE-00500-DHW



SUS 316[L]
STS 316[L]



WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	15
PRODUKTÜBERSICHT	16-18
AE-00200-DHW	16
AE-00300-DHW	17
AE-00500-DHW	18
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	19-20
SICHERHEIT UND VORSCHRIFTEN	21
GARANTIE	22



WICHTIGER HINWEIS: Dieses Handbuch enthält Installations- und Betriebsanweisungen für die warmwasserspeicher der ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIES. Bitte lesen Sie dieses Installationshandbuch sorgfältig durch. Es enthält die Spezifikationen und alle für den ordnungsgemäßen Betrieb nützlichen Informationen.

ACHTUNG INSTALLATEUR: Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Installation, Bedienung und sicheren Verwendung dieses Produkts. Diese Informationen sollten dem Eigentümer und/oder Bediener dieses Geräts nach der Installation ausgehändigt oder am oder in der Nähe des warmwasserspeichers hinterlassen werden.

WARNUNG: Lesen und befolgen Sie vor der Installation dieses Produkts alle enthaltenen Warnhinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung von Sicherheitswarnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, zum Tod oder zu Sachschäden führen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem trockenen Ort auf, um zu vermeiden, dass die Informationen beschädigt werden, wenn Sie später darauf zurückgreifen müssen.

Hinsichtlich der Art des Wasserbehälters werden Puffertanks in Materialien eingeteilt: Edelstahl der Güteklasse SUS 316L.

1) AE-00200-DHW

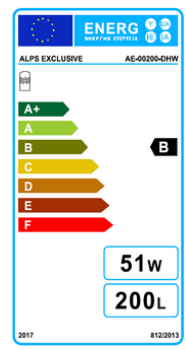
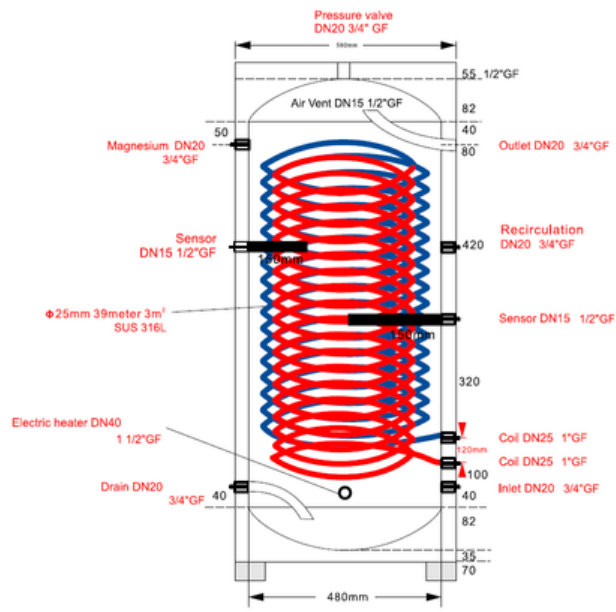


Modell	Modellname	Volumen (L)	Verpackungsabmessungen L x B x H (cm)	Produktabmessungen L x B x H (cm)	Gewicht (KG)
	AE-00200-DHW	200 L	66 x 66 x 136 cm	58 x 58 x 133 cm	64 KG

ERP	Innenmaterial des Tanks	Außenmaterial des Tanks	Spule	Anschlüsse
B	1,2 mm Schicht aus Edelstahl SUS 316L	0,35 mm Schicht aus verzinktem Stahl	39 M (25 mm) SUS 316L 3 m ²	Siehe Zeichnung

Isolierschaumstoff
52,5 mm dicke Schicht aus hochdichtem Polyurethan

2) AE-00300-DHW


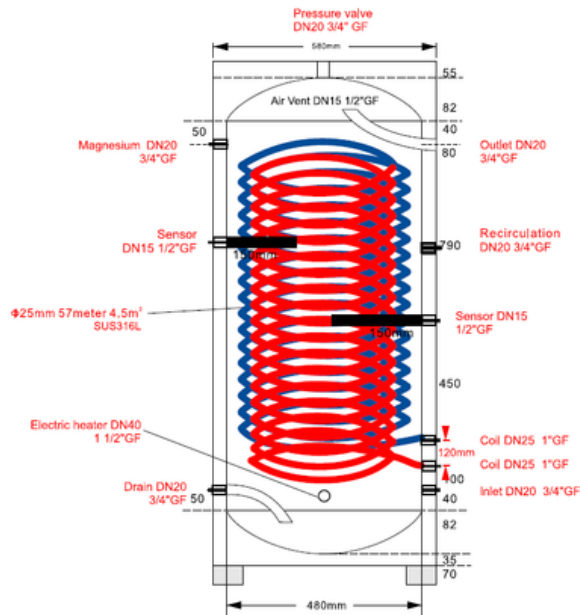


Modell	Modellname	Volumen (L)	Verpackungsabmessungen L x B x H (cm)	Produktabmessungen L x B x H (cm)	Gewicht (KG)
	AE-00300-DHW	300 L	66 x 66 x 185 cm	58 x 58 x 182 cm	93 KG

ERP	Innenmaterial des Tanks	Außenmaterial des Tanks	Spule	Anschlüsse
B	1,2 mm Schicht aus Edelstahl SUS 316L	0,35 mm Schicht aus verzinktem Stahl	57 M (25 mm) SUS 316L 4,5 m ²	Siehe Zeichnung

Isolierschaumstoff
52,5 mm dicke Schicht aus hochdichtem Polyurethan

3) AE-00500-DHW

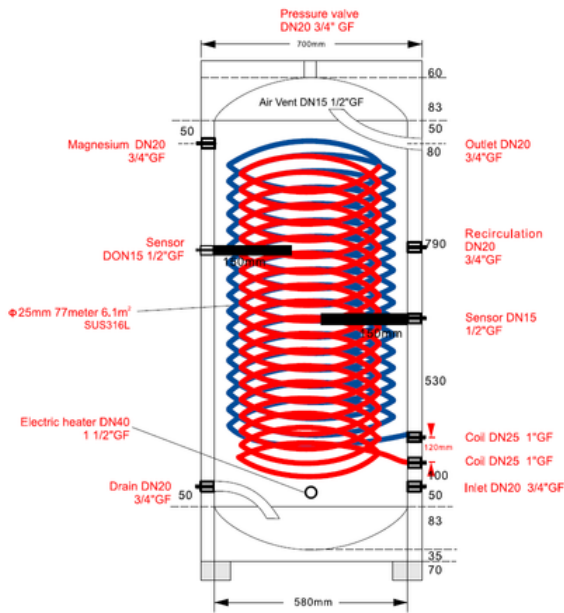

Modell	Modellname	Volumen (L)	Verpackungsabmessungen L x B x H (cm)	Produktabmessungen L x B x H (cm)	Gewicht (KG)
	AE-00500-DHW	500 L	77 x 77 x 196 cm	70 x 70 x 193 cm	125 KG

ERP	Innenmaterial des Tanks	Außenmaterial des Tanks	Spule	Anschlüsse
C	1,2 mm Schicht aus Edelstahl SUS 316L	0,35 mm Schicht aus verzinktem Stahl	77 M (25 mm) SUS 316L 6,1 m²	Siehe Zeichnung

Isolierschaumstoff
52,5 mm dicke Schicht aus hochdichtem Polyurethan

WARMWASSERSPEICHER	AE-00200-DHW	AE-00300-DHW	AE-00500-DHW
Volumen	200 Liter	300 Liter	500 Liter
Durchmesser	580 MM		700 MM
Höhe	1330 MM	1820 MM	1930 MM
Wärmetauschereintritt	G 1" F		
Wärmetauscherauslass	G 1" F		
Elektrische (Ersatz-)Heizung	G 1 1/2" F		
Brauchwarmwasserauslass	G 3/4" F		
Kaltwasserzulauf	G 3/4" F		
Magnesiumanschluss	G 3/4" F		

WARMWASSERSPEICHER	AE-00200-DHW	AE-00300-DHW	AE-00500-DHW
Umwälzanschluss	G 3/4" F		
Druckventil	G 3/4" F		
Abfluss	G 3/4" F		
Wärmetauschermaterial	SUS 316L		
Wärmetauscherlänge	39 M (25 MM)	57 M (25 MM)	77 M (25 MM)
Wärmetauscherfläche	3 m ²	4,5 m ²	6,1 m ²
Material des Innentanks	SUS 316L		
Dämmschichtdicke	50 mm		68 mm
Isolierschicht	Polyurethan		
Arbeitsdruck	8 BAR		
Leergewicht	64 KG	93 KG	125 KG

SICHERHEIT

- Installieren Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung und den lokal geltenden Installations- und Sicherheitsvorschriften!
- Die Installation, Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung und eventuelle Reparatur dieses Produkts und/oder Systems darf nur von einem autorisierten Installateur (*) unter Beachtung der im Handbuch angegebenen (Sicherheits-)Vorschriften durchgeführt werden. Es dürfen nur Originalzubehör und -ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller vorgeschrieben sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist und die in diesem Handbuch beschrieben sind.
- Um Verletzungen und/oder Schäden am Produkt zu vermeiden, müssen die Sicherheitshinweise befolgt werden.
- Um Schäden und übermäßigen Verschleiß zu vermeiden, sollten Wartungsanweisungen befolgt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Mängel. Kontaktieren Sie im Falle von Mängeln umgehend Ihren Installateur.
- Setzen Sie das Produkt keinen Witterungseinflüssen aus.
- Der Speicherbehälter und die Einlaufkombination dürfen wegen der Gefahr des Einfrierens nur in frostfreien Räumen aufgestellt werden.

VORSCHRIFTEN

Diese Edelstahl-Warmwasserspeicher eignen sich zum direkten Anschluss an verschiedene Warmwassersysteme. Das Kalt-/Warmwasser aus dem Speicher fließt durch und in das primäre Warmwassersystem. Dieses kalte Trinkwasser wird indirekt über den Wärmetauscher von der Heizungsanlage erwärmt und im Speicher gespeichert. Der Speicher ermöglicht die gleichzeitige Warmwasserentnahme an mehreren Stellen und ist für Wohn- und Gewerbegebäude geeignet.

ANFORDERUNGEN WASSERQUALITÄT

Säuregehalt (pH)	7-8,5
Eisengehalt (Fe)	0,2 mg/l
Chlorgehalt (Cl)	150 mg/l
Leitfähigkeit	< 125 mS/m
Härte	3-12 °dH / 5-22 °FH / 0,53-2,14 mmol/l CaCO ₃

Für alle Produkte der ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIES gilt eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und unter normalen Bedingungen ab. Beachten Sie jedoch, dass eine unsachgemäße Installation, Missbrauch oder nicht autorisierte Änderungen die Gültigkeit dieser Garantie beeinträchtigen können.

Damit die Garantie gültig bleibt, muss die Installation von einem zertifizierten Fachinstallateur durchgeführt werden. Wenn Sie keinen anerkannten Installateur beauftragen oder bei der Installation nachlässig sind, kann dies zum Erlöschen der Garantie führen.

Sollten Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg und Installationsdetails an Ihren Händler. Wir möchten sicherstellen, dass Sie die Qualität und Leistung erhalten, die Sie von ALPS EXCLUSIVE-Produkten erwarten.

WICHTIGER HINWEIS

Wir möchten Sie über ein wichtiges Detail zu unserer ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIES informieren. Bitte beachten Sie unbedingt, dass sich im Gewinde hinter der Abschirmkappe des Elektroheizkörpers kein Standardstopfen befindet, sollten Sie keinen Elektroheizkörper verwenden, müssen Sie diesen mit einer Kappe versehen. Siehe Abbildung unten.



INSTALLATIEHANDLEIDING

DHW-SERIES

TAPWATERBOILERS

INDIRECT GESTOOKT TAPWATER

ROESTVRIJ STAAL

SUS 316L

DIT IS EEN VERTAALDE KOPIE VAN HET ORIGINEEL

NEDERLANDS

Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de nationale bedradingsnormen en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.

AE-00200-DHW



AE-00300-DHW



AE-00500-DHW



SUS 316[L]
STS 316[L]



SUS 316[L]
STS 316[L]



SUS 316[L]
STS 316[L]



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMaatregelen	27
PRODUCT OVERZICHT	28-30
AE-00200-DHW	28
AE-00300-DHW	29
AE-00500-DHW	30
PRODUCTSPECIFICATIES	31-32
VEILIGHEID EN REGELS	33
GARANTIE	34



BELANGRIJKE OPMERKING: Deze handleiding bevat installatie- en bedieningsinstructies voor de ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIES tapwaterboilers. Lees deze installatiehandleiding aandachtig door. Deze bevat de specificaties en alle informatie die nuttig is voor de juiste werking.

LET OP INSTALLATEUR: Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, bediening en het veilige gebruik van dit product. Deze informatie moet na installatie aan de eigenaar en/of bediener van deze apparatuur worden gegeven of op of nabij de tapwaterboilers worden achtergelaten.

WAARSCHUWING: Lees en volg alle waarschuwingen en instructies die zijn opgenomen voordat u dit product installeert. Het niet opvolgen van veiligheids waarschuwingen en -instructies kan leiden tot ernstig letsel, overlijden of materiële schade. Bewaar deze handleiding op een droge plaats om te voorkomen dat de informatie wordt beschadigd om deze later te kunnen raadplegen.

Wat betreft het type tapwaterboiler worden deze wateropslagsystemen onderverdeeld in materialen: roestvrij staal SUS 316L.

1) AE-00200-DHW


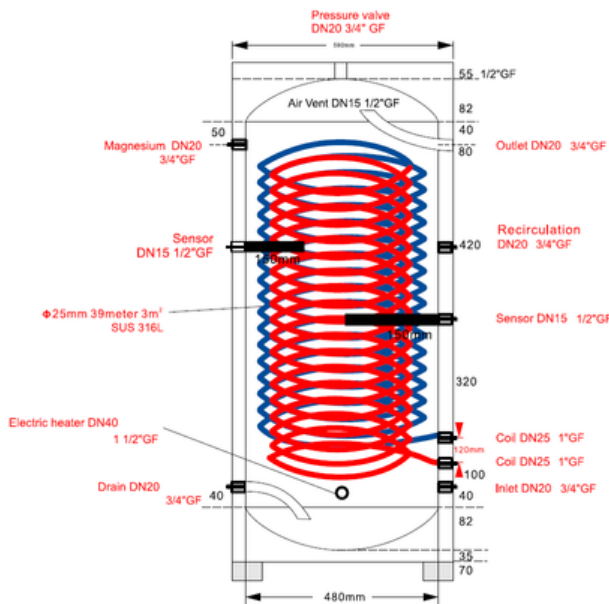


Model	Modelnaam	Inhoud (L)	Afmetingen verpakking L x B x H (cm)	Productafmetingen L x B x H (cm)	Gewicht (KG)
	AE-00200-DHW	200 L	66 x 66 x 136 cm	58 x 58 x 133 cm	64 KG

ERP	Materiaal binnenkant tank	Materiaal van de buitentank	Warmtewisselaar	Aansluitpoorten
B	1,2 mm laag roestvrij staal SUS 316L	0,35 mm dikke laag gegalvaniseerd staal	39 M (25mm) SUS 316L 3 m ²	Zie diagram

Isolatieschuimmateriaal
52,5 mm laag van polyurethaan met hoge dichtheid

2) AE-00300-DHW


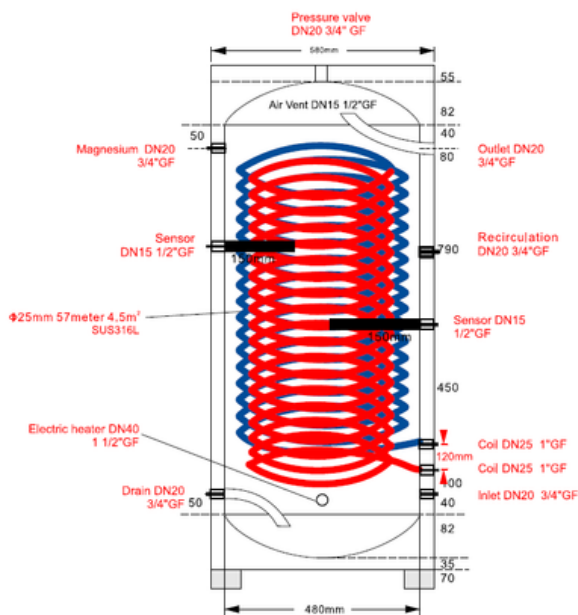


Model	Modelnaam	Inhoud (L)	Afmetingen verpakking L x B x H (cm)	Productafmetingen L x B x H (cm)	Gewicht (KG)
	AE-00300-DHW	300 L	66 x 66 x 185 cm	58 x 58 x 182 cm	93 KG

ERP	Materiaal binnenkant tank	Materiaal van de buitentank	Warmtewisselaar	Aansluitpoorten
B	1,2 mm laag roestvrij staal SUS 316L	0,35 mm dikke laag gegalvaniseerd staal	57 M (25mm) SUS 316L 4,5 m ²	Zie diagram

Isolatieschuimmateriaal
52,5 mm laag van polyurethaan met hoge dichtheid

3) AE-00500-DHW

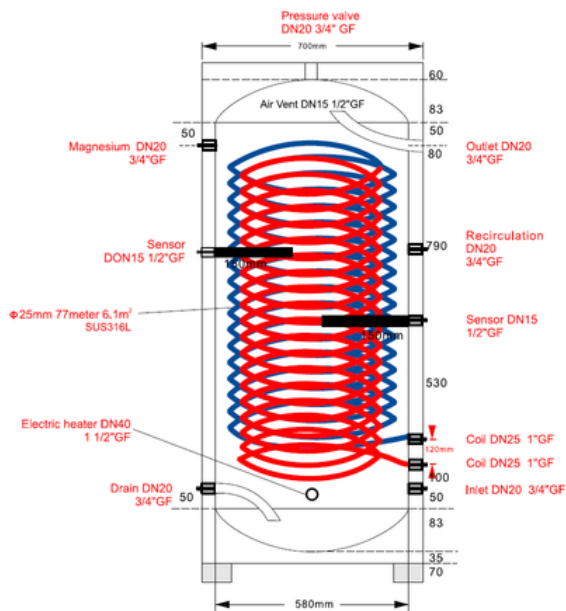

Model	Modelnaam	Inhoud (L)	Afmetingen verpakking L x B x H (cm)	Productafmetingen L x B x H (cm)	Gewicht (KG)
	AE-00500-DHW	500 L	77 x 77 x 196 cm	70 x 70 x 193 cm	125 KG

ERP	Materiaal binnenkant tank	Materiaal van de buitentank	Warmtewisselaar	Aansluitpoorten
C	1,2 mm laag roestvrij staal SUS 316L	0,35 mm dikke laag gegalvaniseerd staal	77 M (25mm) SUS 316L 6,1 m ²	Zie diagram

Isolatieschuimmateriaal
52,5 mm laag van polyurethaan met hoge dichtheid

TAPWATERBOILERS	AE-00200-DHW	AE-00300-DHW	AE-00500-DHW
Volume	200 liter	300 liter	500 liter
Diameter	580 MM		700 MM
Hoogte	1330 MM	1820 MM	1930 MM
Inlaat warmtewisselaar	G 1" F		
Uitlaat warmtewisselaar	G 1" F		
Elektrische (reserve)verwarming	G 1 1/2" F		
Warmwateruitlaat voor huishoudelijk gebruik	G 3/4" F		
Inlaat voor huishoudelijk koud water	G 3/4" F		
Magnesiumpoort	G 3/4" F		

TAPWATERBOILERS	AE-00200-DHW	AE-00300-DHW	AE-00500-DHW
Recirculatiepoort	G 3/4" F		
Drukventiel	G 3/4" F		
Droogleggen	G 3/4" F		
Warmtewisselaar materiaal	SUS 316L		
Lengte warmtewisselaar	39 M (25 MM)	57 M (25 MM)	77 MM (25 MM)
Warmtewisselaar oppervlak	3 m2	4,5 m2	6,1 m2
Materiaal van de binnentank	SUS 316L		
Dikte van de isolatielaag	50 mm		68 mm
Isolatielaag	Polyurethaan		
Werkdruk	8 BAR		
Leeggewicht	64 KG	93 KG	125 KG

VEILIGHEID

- Installeer het product volgens deze handleiding en de plaatselijk geldende installatie- en veiligheidsvoorschriften!
- De installatie, inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud en eventuele reparatie van dit product en/of systeem mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende installateur (*) conform de in de handleiding vermelde (veiligheids)voorschriften. Er mogen uitsluitend originele accessoires en reserveonderdelen worden gebruikt zoals voorgeschreven door de fabrikant.
- Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om lichamelijk letsel en/of schade aan het product te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- Controleer het product regelmatig op gebreken. Neem bij gebreken direct contact op met uw installateur.
- Stel het product niet bloot aan weersomstandigheden.
- De tapwaterboiler en de inlaatcombinatie mogen vanwege het vorstgevaar uitsluitend in vorstvrije ruimten worden opgesteld.

REGELS

Deze roestvrijstalen tapwaterboilers zijn geschikt voor directe aansluiting op verschillende huishoudelijke warmwatersystemen. Het koude/warme water uit de opslagtank stroomt door in het primaire huishoudelijke warmwatersysteem. Dit koude drinkwater wordt indirect verwarmd door het verwarmingssysteem met behulp van de warmtewisselaar en opgeslagen. De opslagtank is geschikt voor residentiële en commerciële gebouwen.

EISEN WATERKWALITEIT

Zuurgraad (pH)	7-8,5
Ijzergehalte (Fe)	0,2 mg/l
Chloorgehalte (Cl)	150 mg/l
Geleidbaarheid	< 125 mS/m
Hardheid	3-12 °dH / 5-22 °FH / 0,53-2,14 mmol/l CaCO ₃

Alle ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIE producten worden geleverd met een garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en normale omstandigheden. Houd er echter rekening mee dat onjuiste installatie, misbruik of ongeautoriseerde wijzigingen de geldigheid van deze garantie kunnen beïnvloeden.

Om de garantie geldig te houden, moet de installatie worden uitgevoerd door een gecertificeerde professionele installateur. Het niet gebruiken van een erkende installateur of enige nalatigheid tijdens de installatie kan ertoe leiden dat de garantie ongeldig wordt.

Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met uw dealer met het aankoopbewijs en de installatiegegevens. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat u de kwaliteit en prestaties ontvangt die u van ALPS EXCLUSIVE-producten verwacht.

BELANGRIJKE OPMERKING

Wij willen u graag informeren over een belangrijk detail met betrekking tot onze ALPS EXCLUSIVE DHW-SERIES producten. Het is essentieel dat u erop let dat er **geen** standaard plug in de draad achter de afschermkap van het elektrische verwarmingselement zit. Als u geen elektrisch verwarmingselement gebruikt, moet u deze afdekken. Zie onderstaande afbeelding.





**ECOLOGICAL
SOLUTIONS**

INST424214

DHW-SERIES

DHW-SERIES - DHW INDIRECTLY HEATING

ALPS EXCLUSIVE CH

ALPS EXCLUSIVE EUROPE

WWW.ALPS-EXCLUSIVE.CH

