


AANSLUIT STAPPENPLAN HYBRID BOX


- 1** Demonteer de bovenplaat van de warmtepomp.




- 2** Demonteer de deksel van het printplaat compartiment.

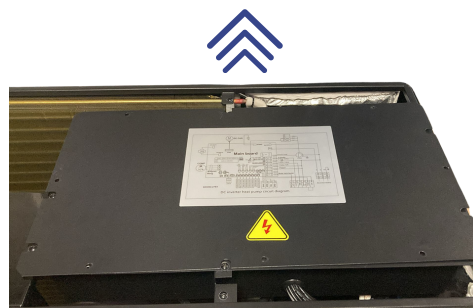

- 3** Zorg voor een elektriciteitskabel van 2 x 0.75 mm².



- 4** Sluit de elektriciteitskabel aan op poort E-Heater (02) en Neutral line (04).

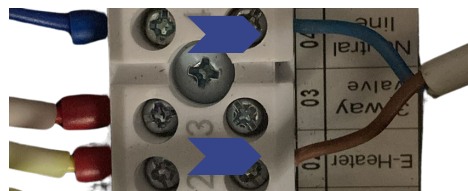

AANSLUIT STAPPENPLAN HYBRID BOX


5

Sluit de elektriciteitskabel aan op het relais dat zich aan de binnenzijde van de Hybrid box bevindt. Maak hiervoor een geschikte kabeldoorvoer aan.




6

Sluit de kabel aan op poort A1 en A2 op de bovenzijde van het relais.



7

Sluit de sturingskabel aan op poort 43 en 44 die vanaf de CV-ketel loopt. Deze kabel zit gekoppeld aan de kamerthermostaat aansluiting van de CV-ketel.

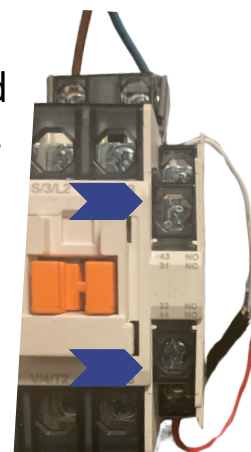

8

Stel de P26 waarde in. Aan de hand van de ingegeven omgevingstemperatuur wordt de externe CV-ketel ingeschakeld als (bij)verwarming.